

流滴剤塗布型遮光フィルム

タフシールド[®]

長期展張用

- Point** ▶ 特殊配合により長期の展張が実現します。
- Point** ▶ 軽くべたつきもなく展張作業が楽に行えます。
- Point** ▶ 色は2種類、好みに合わせて選択できます。



住化積水フィルム株式会社

タフシェード

流動剤コート型遮光タイプの農POです。
耐久性に優れ、流動性が持続するので、幅広い用途でご使用いただけます。



W&W

両面ホワイトタイプ

室内の明るさをある程度お求めの方へ

- 遮熱効果が高く、涼しい室内を実現できます。
- 長期間の展張が可能。
- 水滴落下の心配もありません。
- 遮光率は約85%。明るい室内を実現できます。

使用実例 倉庫・車庫・畜舎・椎茸ハウス・作業所他



G&W


グレー&ホワイトタイプ

高度な遮光をお求めの方へ

- 長期間の展張が可能。
- 水滴落下の心配もありません。
- 外面はグレーで遮光し、汚れも目立ちません。
- 99.9%以上の遮光率です。

使用実例 倉庫・車庫・夜冷库・畜舎・作業所他

室内温度比較表

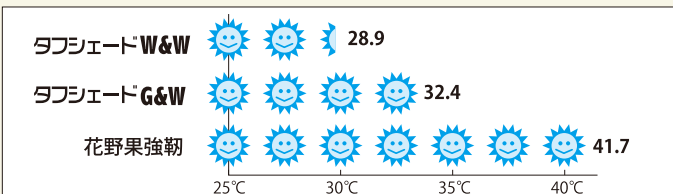

外気温 30℃ 測定は当社仙台工場内ハウス 東側入り口開放状態

標準規格サイズ

厚さ (mm)	幅 (cm)						長さ (m)
0.15	135	150	185	230	270	300	加工品対応 (m単位)
	370	400	460	540	600	660	
	700	750	800	840			
	900	960	1000				

注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側になるように展張してください。
2. ハウス内面の流動面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコシレにご注意ください。塗布面が欠落し、流動性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルムどうしが融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
4. 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
5. ハウス内で硫黄くん蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
6. 濡れたままの状態での巻き上げ等をされると、フィルム同士がくっつくことがありますので、よく乾燥させてから保管してください。
7. 農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。スプリング状の止め具で画定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
8. 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
9. 絞リ機を使用した場合、流動性能が損なわれるとがあります。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9 (明治安田生命ビル4F)
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021
西日本営業部 関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル5F)
TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

<http://www.ss-film.co.jp/>

取扱店