

塗布型長期展張用農POフィルム

タフシールド[®] 涼香[®]
RYOGA

遮光・遮熱
タイプ

タフシールド[®] 真白[®]
まっしろ

遮熱
タイプ

遮光・遮熱
タイプ

涼香[®]
RYOGA

まっしろ
真白[®]

遮熱
タイプ

- Point** 特殊配合により長期の展張が実現します。
- Point** 軽くべたつきもなく展張作業が楽に行えます。
- Point** タイプは2種類、好みに合わせて選択できます。



タフシェード[®] 涼香[®]

遮光・遮熱
タイプ

タフシェード[®] 真白[®]

遮熱
タイプ


涼香[®]
RYOGA

ホワイต์&ダークグレータイプ

遮光・遮熱をお求めの方へ

- ハウス外側がホワイต์、ハウス内側がダークグレーです。
- 真白より室内を涼しく実現できます。
- 水滴落下を軽減できます。
- 99.9%以上の遮光率です。

使用例 農業用倉庫・農機車庫・夜冷库・畜舎・作業所 他



真白[®]
RYOGA

両面ホワイต์タイプ


室内の明るさをある程度お求めの方へ

- 水滴落下を軽減できます。
- 遮光率は約85%。明るい室内を実現できます。


使用例 農業用倉庫・農機車庫・畜舎・椎茸ハウス・作業所 他



室内温度比較表

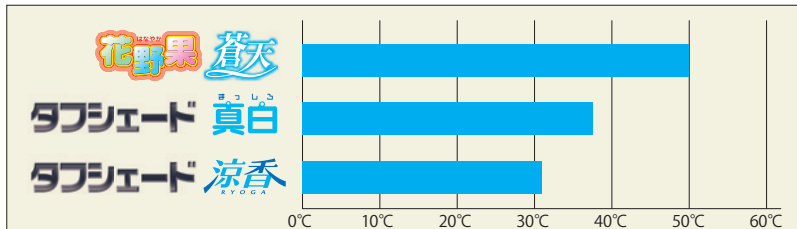

外気温 29.5℃ 測定は仙台工場内ハウス



屋根：涼香 サイド：真白 ハウス使用例

標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	135・150・185・230・270・300・370・400・460・540 600・660・700・750・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの内側から正しく読めるように展開してください。
2. ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展開時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面に欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
3. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展開時にも十分ご注意ください。
4. 夏場に展開するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展開するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
5. 高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
6. イオウ燐蒸や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
7. 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
9. ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
10. 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
11. 絞リ機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
12. 展開したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2(住友不動産神田和泉ビル7F)
TEL. 03-5809-3608 FAX. 03-5833-5200
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)
TEL. 06-6251-6008 FAX. 06-6251-6009
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店