


す こ け か
健野果[®] 強靱

中期展張用

- Point ▶ 中期展張に対応した厚み0.1mm のコート型農 PO です！
- Point ▶ 強度、流滴性、保温性、透明性がレベルアップしています！
- Point ▶ 「引張破断強度」「引裂強度」「突き刺し強度」が優れています！




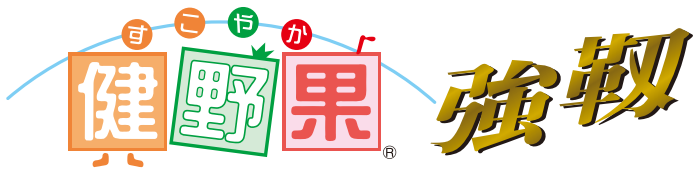


栽培管理 中期展張 展張作業 の3つの切り口で
 “扱い易く” “信頼性が高く” “安心して使える” の
 3つの基本性能で最強の品質です。

優れた強度をさらにパワーアップ！

破れや裂けの問題を減らし、安心して使えます。

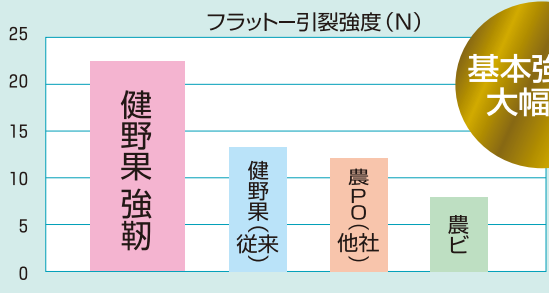


基本強度が
大幅UP

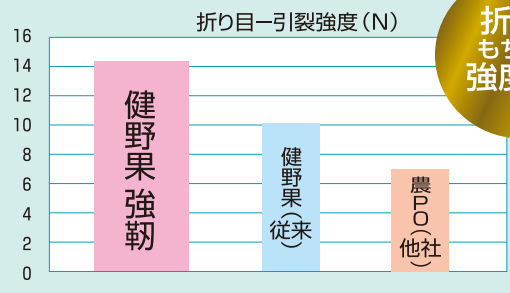

折目も
もちろん
強度UP


流滴性UP!

優れた流滴性は
展張期間を通して持続

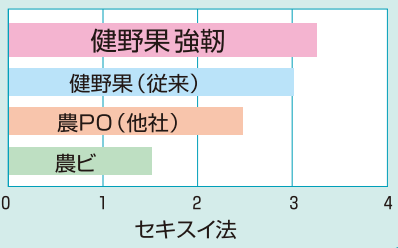


保温性UP!

従来の保温性は
そのまま持続

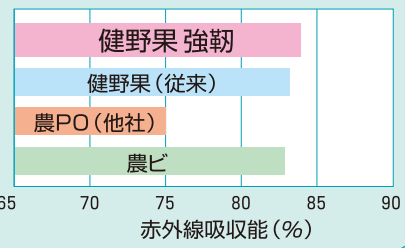

作業性UP!

重さ2/3で
張替作業も楽々



標準規格サイズ	厚さ (mm)	幅	長さ (m)
	0.1	75・100・135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500 540・600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000	

※75~230の中につきましては原反(100巻)もとりそろえております。 ※規格外サイズにつきましては営業にご相談してください。

注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとのコストにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルムどうしが融着することがありますので、フィルムを保管する時には直射日光のあたらない冷暗所において、展張途中や保管には十分ご注意ください。
- 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
- ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態での巻き上げ等をされると、フィルム同士がくっつくことがありますので、よく乾燥させてから保管してください。
- 農ビ用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。

住化積水フィルム株式会社

- | | | |
|--------|----------|---|
| 東日本営業部 | 東北営業グループ | 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826 |
| | 関東営業グループ | 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9(明治安田生命ビル4F)
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021 |
| 西日本営業部 | 関西営業グループ | 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4(堂島関電ビル5F)
TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227 |
| | 九州営業グループ | 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111 |

<http://www.ss-film.co.jp/>

取扱店