

画期的な農POフィルム

タフカーテン

Point 展張後の縮みにくさは業界随一！

Point 軽くて、融着性が少ないため、作業性に優れる！

Point 汚れにくく、透明性抜群！







住化積水フィルム株式会社

タフカーテン

Point 少収縮性 展張後の縮みにくさは業界随一！

Point 耐融着性 高温時の融着が少なくカーテンの開閉が安心！
防霧性・流滴性が処方済み

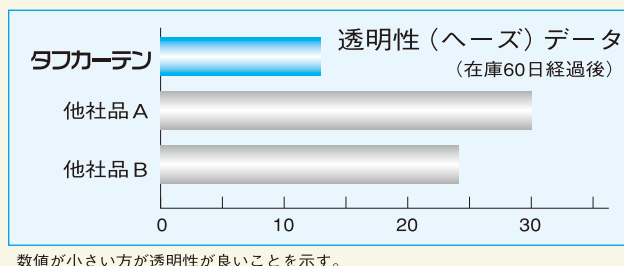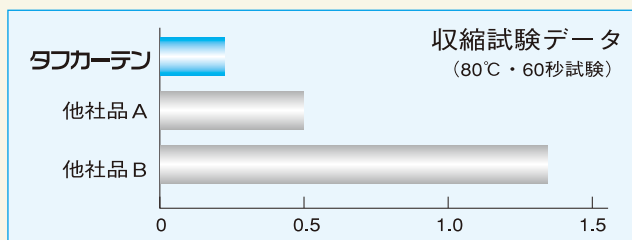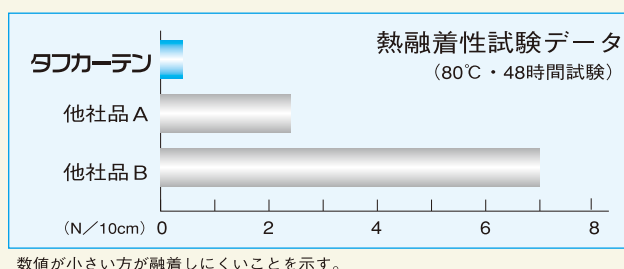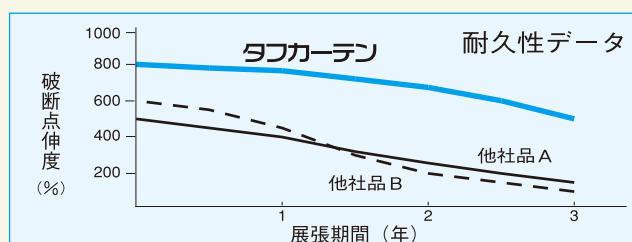

<標準規格サイズ>

厚さ (mm)	幅 (cm)	長さ (m)
0.07	185・210・230・270・300・330・360・400・420・460・540・600・630・660 700・740・770・800	加工品対応 (m単位)

850~1,000 については受注生産となります。水抜き加工も対応します。

⚠ 注意

1. 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
2. 展張時にはフィルムのシワ・タルミを伸ばす為に軽く引っ張ってください。
3. 夏場に展張する時には、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張する時は夏場にゆるむので強めに張ってください。
4. 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、展張前や保管時には直射日光や水濡れを避けてください。
5. 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつくことがございますので、ご注意ください。
6. 農用ハウスバンドを使用しますと破れることがありますので、ご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
7. ハウス内で硫黄クン蒸及び硫黄散布を頻繁に行うとフィルムの劣化を早めますのでご注意ください。
8. 農ビと合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがあります。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9 (明治安田生命ビル4F)
TEL. 03-6260-8621 FAX. 03-5295-8021
西日本営業部 関西営業グループ 〒530-8565 大阪市北区西天満2-4-4 (堂島関電ビル5F)
TEL. 06-6365-4226 FAX. 06-6365-4227
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111

<http://www.ss-film.co.jp/>

取扱店