

塗布型長期展張用農P Oフィルム

はなやか
花野果®

蒼天

Point ▶ 透明性がさらにUP!

Point ▶ 開口性が向上し、作業性のUP!

Point ▶ 高性能の流滴性が更に進化!

Point ▶ **New** 耐イオウ性を追加したことで品質劣化を軽減!



はなやが 花野果 蒼天




1 流滴性

当社独自の流滴剤と塗布技術が進化し、優れた流滴性が展張期間を通じて持続します。



2 保温性

高い保温性能を持つ花野果DNAをしっかりと受け継いでいます。

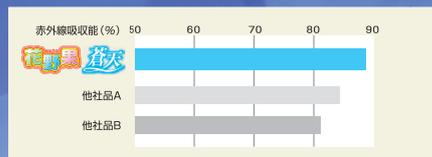


3 作業性

当社ならではの柔軟性を伝承し、開口性の向上により高い作業性を実現しました。

4 透明性

新配合によって、今まで以上の透明度を実現しました！

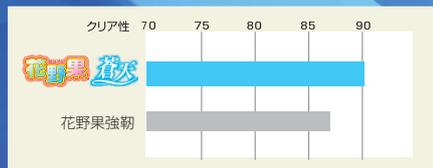

5 強度

折目も強く裂けにくく、長期使用に適しています。



6 耐イオウ性

花野果蒼天に耐イオウ性を追加することで、劣化を軽減させます。



新たに機能が追加されました！

標準規格サイズ	厚さ(mm)	幅 (cm)	長さ (m)
	0.15	75・100・135・150・185・210・230・270・300・330・370・400・460・500・540・600・630・660・700・740・770・800・840・900・960・1000	加工品対応 (m単位)

※75～270の巾につきましては原反（100m巻）も取り揃えております。

(規格外サイズにつきましては営業にご相談ください)

注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時にも十分ご注意ください。
- 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむもので強めに張ってください。
- 高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
- イオウ燻蒸や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。また、近
- 所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態での巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農具と重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞リ機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- 展張したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。

住化積水フィルム株式会社

- 東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL.0223-34-7060 FAX.0223-34-8826
- 関東営業グループ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2(住友不動産神田和泉町ビル7F)
TEL.03-5809-3608 FAX.03-5833-5200
- 西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8(牧村本町ビル5F)
TEL.06-6251-6008 FAX.06-6251-6009
- 九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL.0996-62-7681 FAX.0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店